



Наличие этикетки производителя (предъявителя) с названием образца: **ПРИСУТСТВУЕТ**



Фотометрические характеристики.

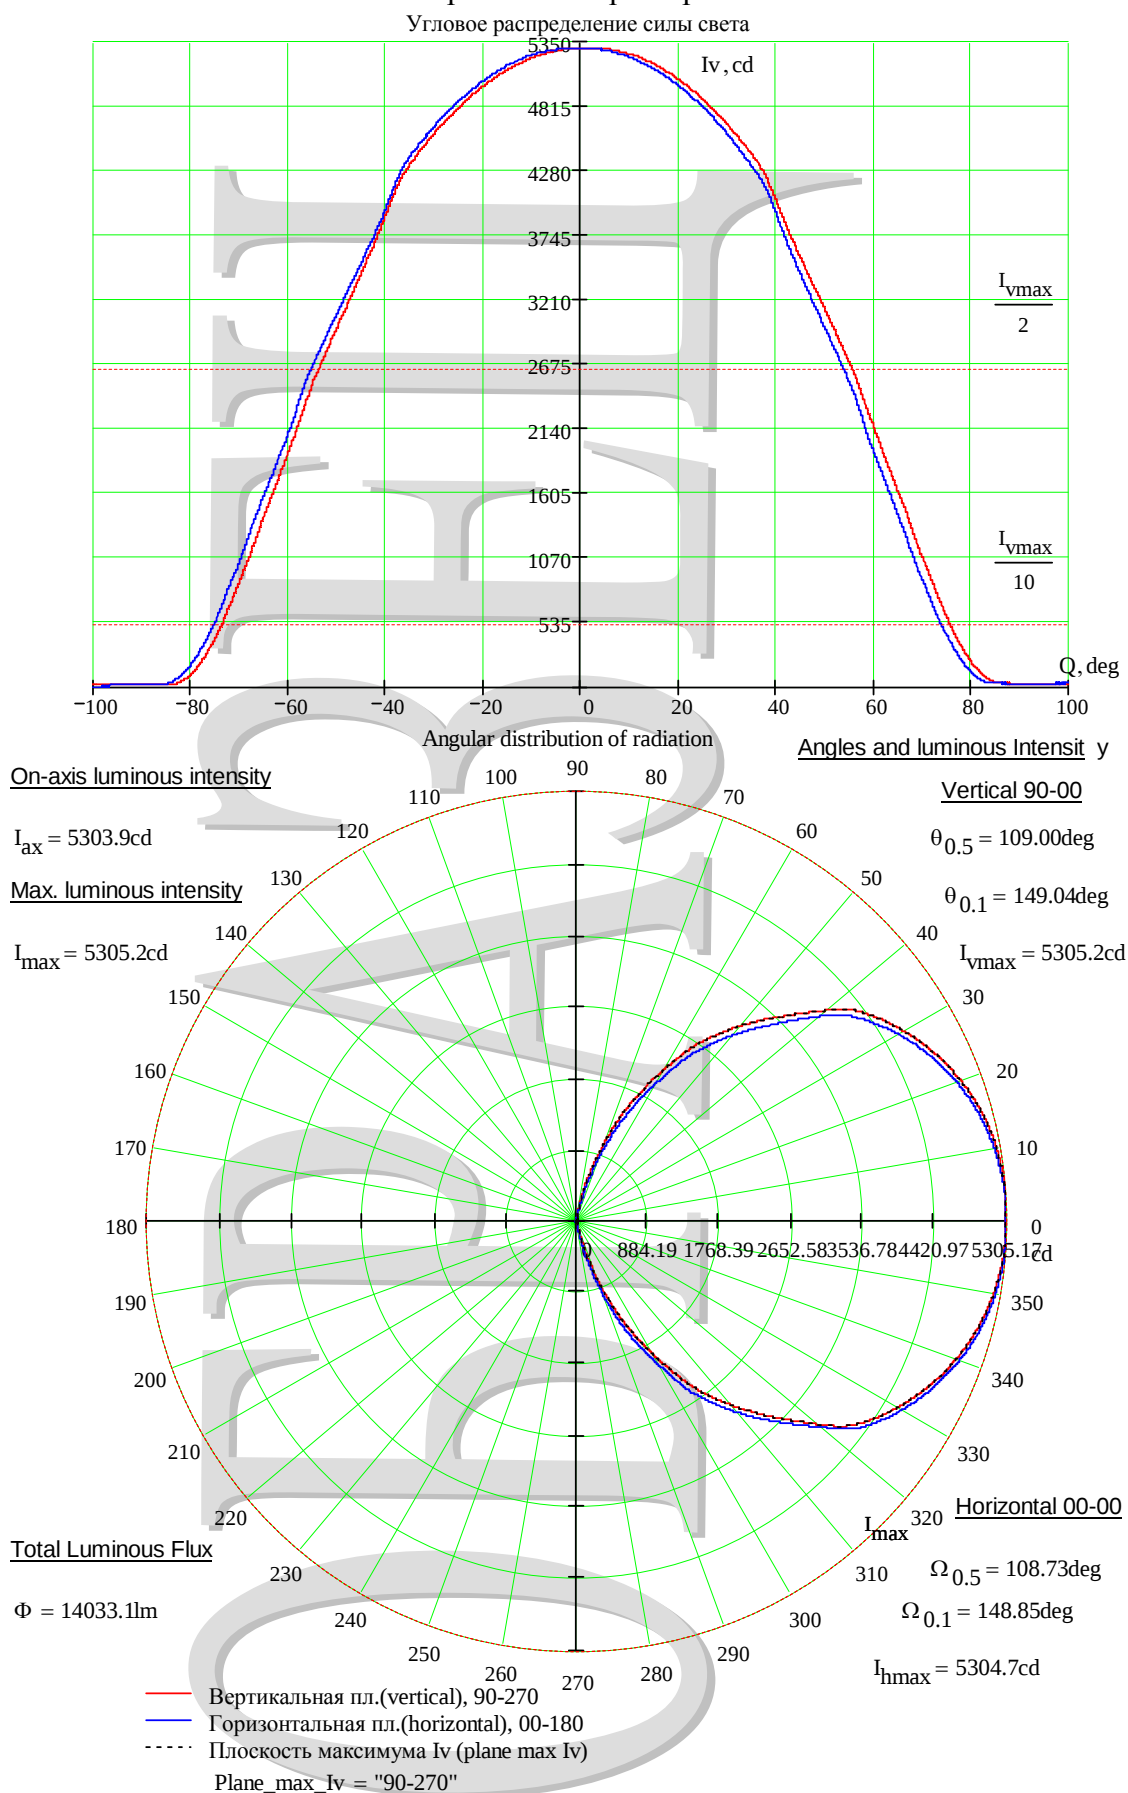




Таблица значений параметров

	Параметр		Значение		Размерность
№	Русский	English			
	Фотометрические характеристики				
1	Световой поток Φ	Total Luminous Flux	4218,8		лм (lm)
2	Максимальная сила света Iv	Max Luminous Intensity	2178,2		кд (cd)
	- в вертикальной плоскости	Vertical plane C 90-270	1942,8		кд (cd)
	- в горизонтальной плоскости	Horizontal plane C 00-180	1829,6		кд (cd)
3	Осевая сила света	On-axis Luminous Intensity	1550,5		кд (cd)
4	Плоскость макс. силы света Ivmax	Plane of Ivmax	85-265		-----
Распределение светового потока и угловые характеристики излучения					
5	Вертикальная плоскость 90-270	Vertical angle	0,5Ivmax	143,47	N*Ivmax/deg
	доля светового потока dΦ90,%	76,7%	0,1Ivmax	152,60	N*Ivmax/deg
	Горизонтальная плоскость 00-180	Horizontal angle	0,5Ivmax	51,53	N*Ivmax/deg
	доля светового потока dΦ00,%	23,3%	0,1Ivmax	135,66	N*Ivmax/deg
6	Максимальный угол излучения	Maximum view angle	0,5Ivmax	143,47	N*Ivmax/deg
7	Минимальный угол излучения	Minimum view angle	0,5Ivmax	51,53	N*Ivmax/deg
8	Средние значения углов 0,5Ivmax 0,1Ivmax	Average angle 0,5Iv max	83,40		град (deg)
		Average angle 0,1Iv max	140,36		град (deg)
9	Световой поток по уровню 0,5Ivmax	Luminous flux level 0,5Iv max	72,3%	3049	% / lm
10	Световой поток по уровню 0,1Ivmax	Luminous flux level 0,1Iv max	96,2%	4060	% / lm
11	Произвольный уровень N*Ivmax (Φ)	Arbitrary level N*Ivmax (Φ)	0,333	3420	N*Ivmax / lm
12	Тип углового распределения силы света по ГОСТ 34819	Vertical plane C 90-270	Л		-----
		Horizontal plane C 00-180	Г		-----
13	Класс светораспределения	Type of radiation pattern	П		-----
14	Тип светораспределения в зоне слепимости	Type of radiation pattern in the glare area	Ограниченное		-----
15	Коэффициент формы углового распределения силы света	Vertical plane C 90-270	1,36		-----
		Horizontal plane C 00-180	2,86		-----
16	Освещённость поверхности по оси излучения на различных расстояниях от образца	On-axis Illumination on distance, m	9,0	19,1	м(м)/лк(lx)
			10,5	14,1	м(м)/лк(lx)
			12,0	10,8	м(м)/лк(lx)
17	Относительная макс.сила света	Ivmax/1000lm	516,3		кд(cd)/klm

Измерения (испытания) выполнил:

Красная Шапочка

Конец протокола